flosense® 3.0

STAVEM
À LA CONQUÊTE DE VOS PROJETS

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT

PASSEZ À LA NEXT GEN !

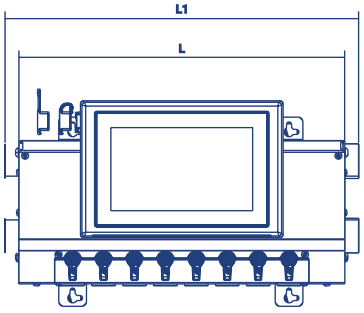



PRESSION

TEMPÉRATURE

FLUX

Référence	Ports	Longueur / mm /	Longueur 1 / mm /	Largeur / mm /	Hauteur / mm /	B / mm /		
FFRM4-1-20	4	220	250	200	123	205	1-20 l/m	120°C
FFRM4-2-40	4	220	250	200	123	205	2-40 l/m	120°C
FFRM6-1-20	6	287	317	200	123	205	1-20 l/m	120°C
FFRM6-2-40	6	287	317	200	123	205	2-40 l/m	120°C
FFRM8-1-20	8	354	384	200	123	205	1-20 l/m	120°C
FFRM8-2-40	8	354	384	200	123	205	2-40 l/m	120°C
FFRM10-1-20	10	421	451	200	123	205	1-20 l/m	120°C
FFRM10-2-40	10	421	451	200	123	205	2-40 l/m	120°C
FFRM12-1-20	12	488	518	200	123	205	1-20 l/m	120°C
FFRM12-2-40	12	488	518	200	123	205	2-40 l/m	120°C

- Alarme en cas de dépassement des seuils débit , pression, température
- Traçabilité des données
- Optimisation des temps de refroidissement
- Plus de problème d'encrassement des tubes
- Lecture simple, précise et rapide
- Tenue à 120°c
- Vanne boisseau double, pilotage entrée / sortie en simultané !

PARC INDUSTRIEL LA PRAIRIE - 01100 GROISSIAT - TEL/ 04 74 73 00 33 - MAIL: INFO@STAVEM.COM - WWW.STAVEM.COM