

M MOULDPRO

Coupleurs de sécurité Type TS



Les raccords rapides de sécurité type TS Mouldpro sont dotés d'un mécanisme de verrouillage efficace contre les désaccouplements accidentels.

Ils ont été conçus pour résister aux fluides utilisés dans la thermorégulation des moules (eau froide, vapeur, huile,...) à une température comprise entre -20°C et +200°C*.

Les coupleurs sont équipés de joints toriques FKM résistants à la chaleur.

La gamme est disponible au standard HASCO et DME, il n'est pas nécessaire de changer l'about.

* Résistant à l'eau jusqu'à 160°C et à l'huile jusqu'à 200°C

Coupleur avant connexion, la baïonnette est déverrouillée.



Coupleur avec baïonnette verrouillée et sécurisée (couleur verte).



Le coupleur rapide à système de sécurité est caractérisé par sa connexion simple et intuitive.


Son utilisation est sécurisée, notamment dans les zones difficiles d'accès. Le verrouillage de la baïonnette est automatique.

Un code couleur sur le manchon de verrouillage permet d'indiquer la bonne connexion.

Un déverrouillage à l'aveugle est tout à fait possible grâce au guidage parfait de la bague de verrouillage, il requiert un mouvement axial suivi d'une rotation (baïonnette).

Un désaccouplement accidentel ou non intentionnel est pratiquement impossible.


- 1 Manchon de protection en Laiton haute résistance
- 2 Joint o ring sur la douille
- 3 Joint torique Hitec - FKM
- 4 Conception baïonnette avec code couleur
- 5 Système breveté de verrouillage automatique

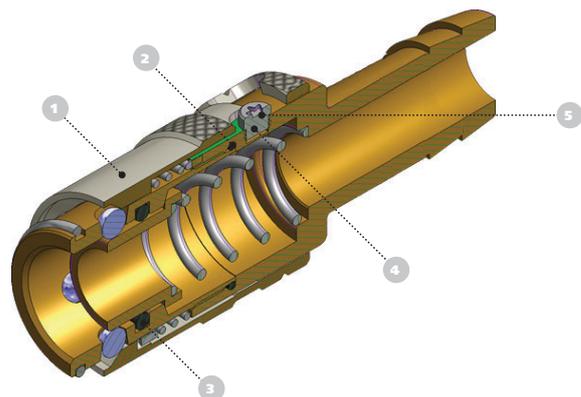

Série internationale "USA"

Coupleur de sécurité, Type TS, droit pour tuyau


Interchangeable avec E22006



DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	20	20K10V-TS	20K10-TS	10	18	59,5	22	10
9	30	30K10V-TS	30K10-TS	10	23	64,5	25	10
9	30	30K13V-TS	30K13-TS	13	23	64,5	25	10

Coupleur de sécurité, Type TS, 90° pour tuyau


Interchangeable avec E22046



DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	20	20K10V/90-TS	20K10/90-TS	10	18	52,5	22	10
9	30	30K10V/90-TS	30K10/90-TS	10	23	68,5	25	10
9	30	30K13V/90-TS	30K13/90-TS	13	23	68,5	25	10

Coupleur de sécurité, Type TS, 45° pour tuyau


Interchangeable avec E22026




DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	20	20K10V/45-TS	20K10/45-TS	10	18	52,5	22	10
9	30	30K10V/45-TS	30K10/45-TS	10	23	68,5	25	10
9	30	30K13V/45-TS	30K13/45-TS	13	23	68,5	25	10

Coupleur de sécurité, Type TS, fileté droit

Interchangeable avec E22206



DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	20	20KUR1/4V-TS	20KUR1/4-TS	G1/4	18	55,5	11	10
6	20	20KUR3/8V-TS	20KUR3/8-TS	G3/8	18	55,5	11	10
9	30	30KUR1/4V-TS	30KUR1/4-TS	G1/4	23	57,5	12,5	10
9	30	30KUR3/8V-TS	30KUR3/8-TS	G3/8	23	57,5	12,5	10
9	30	30KUR1/2V-TS	30KUR1/2-TS	G1/2	23	57,5	12,5	10

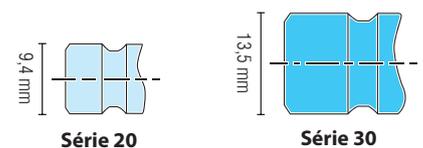


Série 20

Série 30


Coupleur de sécurité, Type TS, droit pour tuyau

Interchangeable avec E22106




DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	9	09K10V-TS	09K10-TS	10	18	59,5	22	10
9	13	13K13V-TS	13K13-TS	13	23	63	25	10

Coupleur de sécurité, Type TS, 90° pour tuyau



DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	9	09K10V/90-TS	09K10/90-TS	10	18	52,5	22	10
9	13	13K13V/90-TS	13K13/90-TS	13	23	68,5	25	10


Coupleur de sécurité, Type TS, 45° pour tuyau




DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	9	09K10V/45-TS	09K10/45-TS	10	18	52,5	22	10
9	13	13K13V/45-TS	13K13/45-TS	13	23	68,5	25	10

Coupleur de sécurité, Type TS, fileté droit

Interchangeable avec E22306




DN	Serie	↔	↔	A	D	L	L1	
6	9	09KUM14V-TS	09KUM14-TS	M14X1,5	18	55,5	11	10
6	9	09KUR1/4V-TS	09KUR1/4-TS	G1/4	18	55,5	11	10
6	9	09KUR3/8V-TS	09KUR3/8-TS	G3/8	18	55,5	11	10
9	13	13KUM16V-TS	13KUM16-TS	M16X1,5	23	57,5	12,5	10
9	13	13KUR1/4V-TS	13KUR1/4-TS	G1/4	23	57,5	12,5	10
9	13	13KUR3/8V-TS	13KUR3/8-TS	G3/8	23	57,5	12,5	10
9	13	13KUR1/2V-TS	13KUR1/2-TS	G1/2	23	57,5	12,5	10

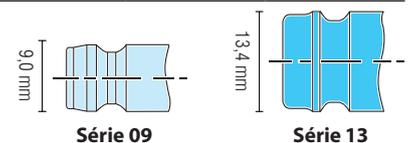


Série scandinave

Coupleur de sécurité, Type TS, droit pour tuyau




DN	Serie	↻	↔	A	D	L	L1	
6	6	06K10V-TS	06K10-TS	10	18	59,5	22	10

Coupleur de sécurité, Type TS, 90° pour tuyau




DN	Serie	↻	↔	A	D	L	L1	
6	6	06K10V/90-TS	06K10/90-TS	10	18	52,5	22	10

Coupleur de sécurité, Type TS, 45° pour tuyau



DN	Serie	↻	↔	A	D	L	L1	
6	6	06K10V/45-TS	06K10/45-TS	10	18	52,5	22	10

Coupleur de sécurité, Type TS, fileté droit



DN	Serie	↻	↔	A	D	L	L1	
6	6	06KUR1/4V-TS	06KUR1/4-TS	G1/4	18	55,5	11	10
6	6	06KUR3/8V-TS	06KUR3/8-TS	G3/8	18	55,5	11	10

