

Série timide

Turbines pour alimentations centralisées



Les turbines de la série SHY offrent la possibilité de connecter jusqu'à 12 alimentations.

À l'intérieur, il y a un dépoussiéreur séparé afin de faciliter le nettoyage. Les indicateurs de surcharge et d'alarme du moteur alertent immédiatement l'utilisateur de toute anomalie.

À l'avant des turbines, un écran permet de surveiller le chargement du matériau pour chaque alimentateur et de gérer les différentes fonctions.

Chaque turbine doit obligatoirement être associée à un tableau de commande centralisé de la série CP, en fonction du nombre d'alimentations à raccorder (série C (CV)).


Grâce à leur conception, le nettoyage et l'entretien peuvent être simplifiés. L'optimisation de la consommation d'énergie est garantie grâce à l'utilisation d'un groupe de pompes à vide centralisées.

Le câblage électrique est conforme aux normes de sécurité CE.

Spécifications techniques

MODÈLE		TIMIDE-M2	TIMIDE-M3	TIMIDE-M5	SHY-M5D	SHY-M10	SHY-M10D	SHY-M15D
Du pouvoir	kW	1.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5	11
Portée	kg / h	400	500	750	1000	1000	1200	1500
Largeur (A)	millimètre	480						
Profondeur (B)	millimètre	580			840			900
Hauteur (C)	millimètre	1100			1330			1750
Lester	kg	38	53	56	102	105	126	145
CP3	-	CP3						
CP6	-	CP6						
CP12	-	CP12						

- 1 Turbine de puissance (SHY)
- 2 Alimentation centralisée (C)
- 3 Trémie de maintenance intermédiaire (MIH)
- 4 Conteneur de matériel

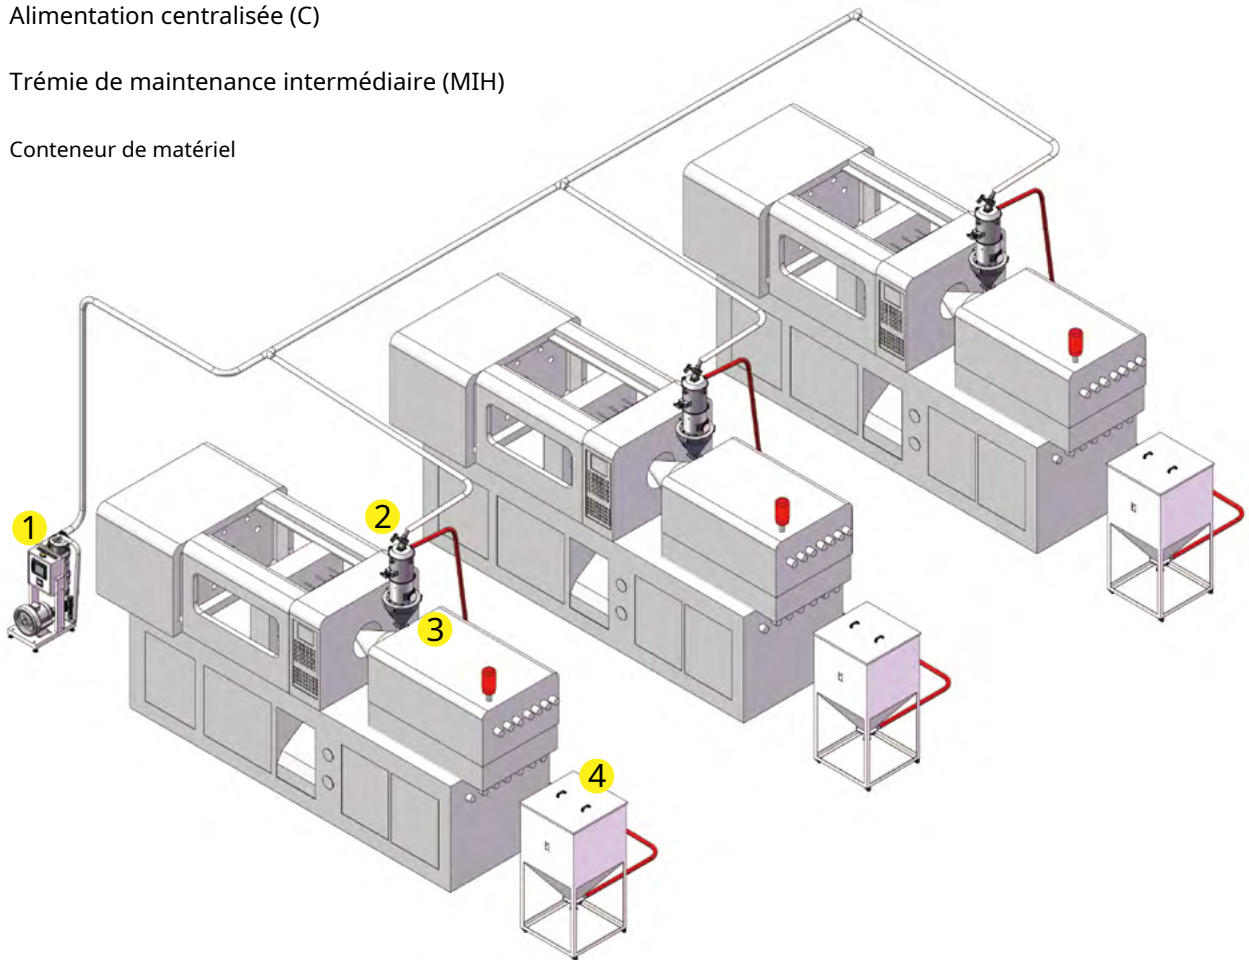

TIMIDE-M2 ~ M5

MIH : Trémie intermédiaire isolée. Trémie de maintien qui relie les alimentateurs Formax à la presse.

