




VERROU DE TIROIR Z5130


Code article: 03820

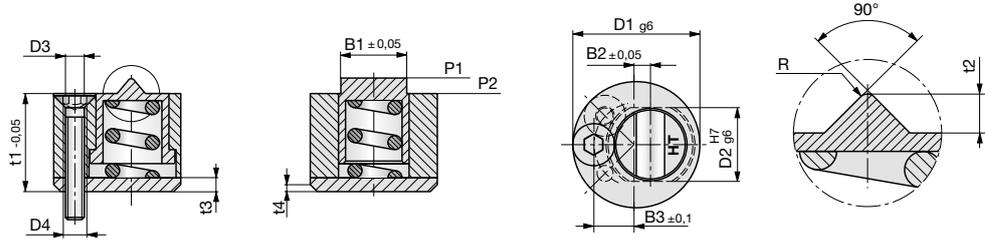

Matière: 1.2767/~52HRC
Max. 100 °C

| REF | D1 | B1 | B2 | B3 | t1 | t2 | t3 | t4 | D2 | D3 | D4 | R | P1 | P2 |
|----------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-----|----|------|------|------|
| Z5130-13 | 13 | 6,6 | 1,4 | 4,3 | 10 | 1,0 | 1,6 | 0,35 | 7 | 2,2 | M3 | 0,35 | 28 N | 34 N |
| Z5130-18 | 18 | 9,6 | 2,0 | 6,0 | 14 | 1,8 | 2,0 | 0,50 | 10 | 3,2 | M4 | 0,5 | 38 N | 42 N |
| Z5130-27 | 27 | 14,4 | 3,0 | 9,0 | 21 | 2,8 | 3,0 | 0,50 | 15 | 4,3 | M5 | 0,75 | 38 N | 92 N |

AUTRES



Réalisation d'éléments de guidage ou centrage hors standards / Traitement DLC



Plaques isolantes à la coupe ou usinées suivant plan



Crochets standards et hors standards



Système à canaux chauds



Réalisation d'éjecteurs hors standards / Traitement DLC



Réalisation de noyaux eclisables



Embouts d'injection en tunnel



Traçabilité:
Dateurs, compteurs, compteurs connectés CVE

N'hésitez pas à nous consulter au 04.74.73.00.33 ou par e-mail: info@stavem.cm