



EJECTEUR DROIT NITRURE RODE TYPE A




Suivant norme DIN ISO 6751

≈ 641

Z95 - d1 - 11

Dureté:
Corps: 1400 N/m²
Tête: HRC 45 + 10 / - 5
Surface: 950 HV sur 0,3 sur la surface

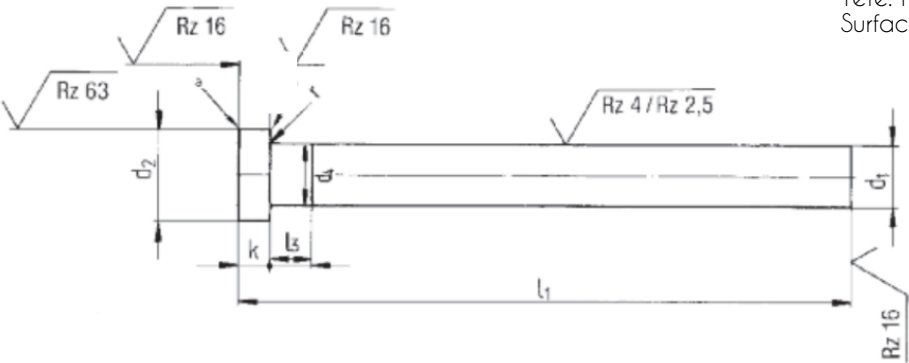

d ₁ g 60	d ₂ 0 - 0,2-	d ₄	kr 00 - 0,050	r + 0,2	l ₁ + 2 0										l ₃	
					100	125	160	200	250	315	400	500	630	800		1000
1	2,5	d ₁ + 0,03	1,2	0,2											5	
1,1																
1,2																
1,3	3		1,5													
1,4																
1,5																
1,6																
1,7																
1,8																
1,9																
2	4		2	0,3												
2,1																
2,2																
2,5	5															
2,6																
2,7																
2,8																



d ₁	d ₂	d ₄	kr	r	l ₁										l ₃					
g 60	0		00	+ 0,2	+ 2															
	− 0,2−		0,050	0																
					100	125	160	200	250	315	400	5 00	630	800	1000	1250				
3	6	d ₁ +0,03	3	0,3													5			
3,1																				
3,2																				
3,3																				
3,4																				
3,5	7																			
3,6																				
3,7																				
3,8																				
4																				
4,1	8																			
4,2																				
4,3																				
4,4																				
4,5																				
4,6																				
4,7																				
4,8																				
4,9																				
5	10																			
5,1																				
5,2																				
5,3																				
5,4																				
5,5																				
5,7																				
6	12		5	0,5														6		
6,1																				
6,2																				
6,3																				
6,5																				
6,6																				
6,7																				
6,8																				
6,9																				
7																				
7,2																				
7,5																				
8	14																		8	
8,2																				
8,5																				



d ₁ g 60	d ₂ - 0,2-	d ₄	kr 00 - 0,050	r +0,2 0	I ₁ 0+ 2 0												I ₃								
					100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250									
8,7	14	d ₁ +0,03	5	0,5													8								
9																									
9,5																									
10	16	d ₁ +0,04	5	0,5													10								
10,2																									
10,5																									
11																									
11,5																									
12	18		7	0,8														12							
12,2																									
12,5																									
13																									
13,5																									
14	22				7	0,8														14					
14,5																									
15																									
16																									
16,5																									
18	24						d ₁ +0,07	8	1,1													18			
18,5																									
19																									
19,5																									
20																									
20,2	26									d ₁ +0,1	10	1,1													20
20,5																									
25																									
32	40																								25
																									32